

에pson 플러터용 유지보수탱크 리셋기 설명서

제품 사용전 반드시 설명서를 숙지 하신후 설치하시기 바랍니다.

EPSON STYLUS PRO

4000/4400/4450/4800/4880/7400/7450/7600/7800/7880
/9450/9600/9800/9880호환

1. 제품확인 및 준비물 확인



① 교환용 패드입니다(2EA=1SET)

② 에pson 플러터용 유지보수탱크 리셋기와 라텍스 장갑 1켤레입니다.



③ 수명이 다했다고 플러터 LCD에 나오는 유지보수 탱크입니다.


④ 작업을 위하여 신문지를 펼쳐 줍니다.



⑤ 유지보수탱크 분해를 위한 사이즈가 작은 일자드라이버입니다.


⑥ 라텍스 장갑을 씁니다.
라텍스 장갑은 사용후에도 버리지 마시고
씻어서 재사용 하세요..

1-2. 유지보수탱크 분해

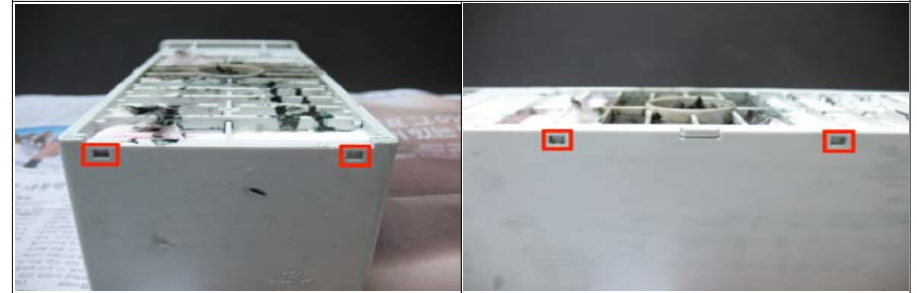

① 준비한 작은사이즈의 일자드라이버로
눌러줍니다(전면부분)

② 준비한 작은사이즈의 일자드라이버로
눌러줍니다(왼쪽부분)

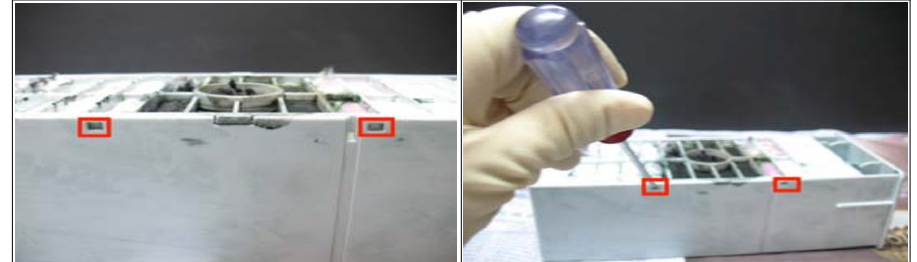

③ 준비한 작은사이즈의 일자드라이버로
눌러줍니다(오른쪽부분)

④ 그림처럼 일자드라이버로 눌러줍니다.



⑤ 유지보수탱크에 위쪽 판을 그림처럼 들어올려
빼냅니다.

⑥ 판을 빼낸 상태이며, 잉크가 젖은 내부
부착포를 버립니다.



⑦ 부착포를 버리고난 사진입니다.

⑧ 내부를 물이나 물수건등으로 닦아준
사진입니다.

3. 화장솜 넣기



① 분해한 유지보수 탱크와 교환용패드 2SET입니다.

② 패드 1SET을 넣습니다.



③ 옆으로도 넣어주고, 위에도 넣어줍니다. 2SET모두 넣어야함.

4. 유지보수탱크 조립



① 덮개를 덮어줍니다. 전면, 좌, 우 꺾꽂이 끼워줍니다.


② 유지보수 탱크 재조립 완료.

5. 유지보수탱크칩 리셋터로 리셋



① 유지보수탱크에 그림에서 빨간박스부분의 녹색칩을 리셋터로 리셋합니다. 노란부분이 윗줄에 3개, 아랫줄에 3개 있습니다.

② 엡손 플로터용 유지보수탱크 리셋터입니다. 빨간박스부분에 핀이 윗줄에 4개, 아랫줄에 3개 있습니다.

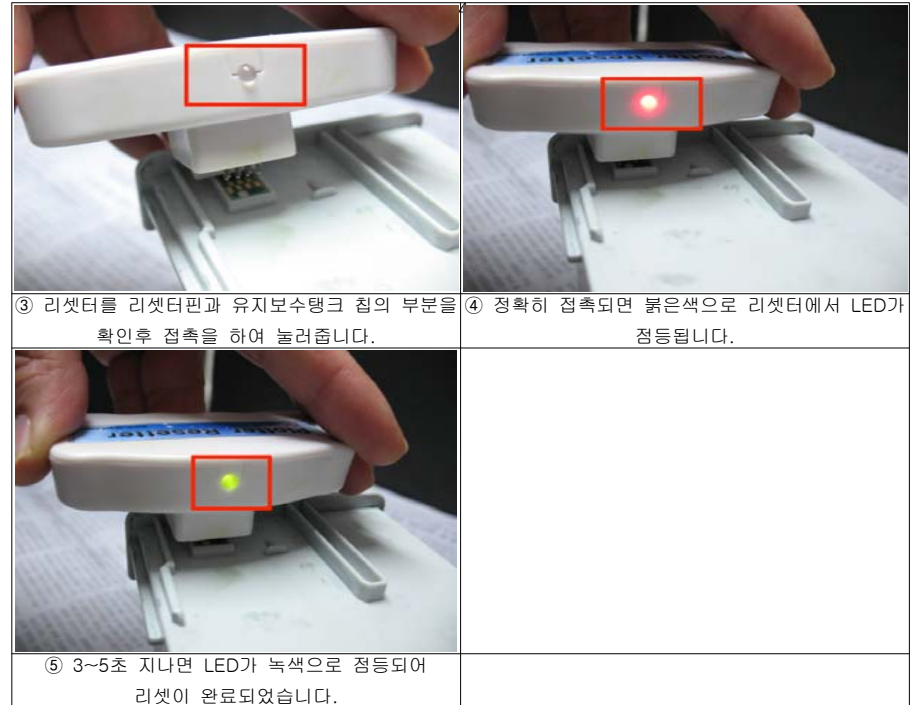

③ 리셋터를 리셋터판과 유지보수탱크 칩의 부분을 정확히 접촉하면 붉은색으로 리셋터에서 LED가 확인후 접촉을 하여 눌러줍니다.

④ 정확히 접촉되면 붉은색으로 리셋터에서 LED가 점등됩니다.

⑤ 3~5초 지나면 LED가 녹색으로 점등되어 리셋이 완료되었습니다.

7. 사용시 주의사항

① 유지보수탱크 리셋은 꼭 내부패드를 꼭 교체한뒤에 리셋하셔야 하며, 내부패드를 갈지 않고 리셋을 하는 경우 잉크가 넘쳐 프린터쪽으로 흐를 수 있으니, 이점 유의하시기 바랍니다.

② 교환용 패드는 당사 홈페이지 디피젯 홈페이지(www.dpjet.com) 혹은 잉크미디어(www.inkmedia.com)에서 구매가능합니다.

③ 기타 문의사항은 당사 고객센터(02-701-9222) 혹은 디피젯 홈페이지(www.dpjet.com), 잉크미디어(www.inkmedia.com)에 문의 주시기 바랍니다.